

現場からの
発想

はじめての方でも使いやすい ナビゲートシステムでカンタン入力!!

(表示手順にそって入力できます。もちろんベテランの方にも!)

土木用計算機

丁張マンNeo²

cyouhari-man
Civil Engineering Calculator

ネオ

土木と共に歩む。
KOISHI


土木業界の必須アイテム

・クロノイド逆計算が可能
業界初。コイシの新発想!!

・座標変換機能
公共座標(XY)を土木座標に変換できます。
座標の桁数が大きくても現場のミス減少に効果的です!!
橋梁工事・砂防工事・築堤工事に利用できます。

・座標100点/平面要素10箇所
呼び出し自在。メモ機能搭載!!

・割り出し・変換

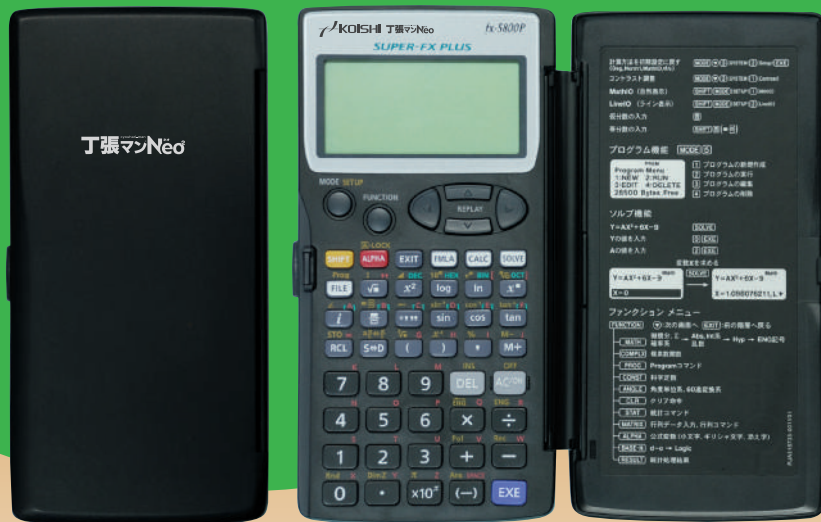

品名 / 本体: 丁張マンNeo² / カンオ fx-5800P
表示: 16文字ドット4行表示
電源: 単4アルカリ乾電池:LR03×1個
消費電力: 0.12W
電池寿命: 約1年 (1日1時間使用した場合)

オートパワーオフ機能: 操作完了後約10分で自動電源OFF
使用温度: 0~40℃
外形寸法: 幅81.5×奥行163×厚さ15.1mm
重量: 150g (電池込み)



- センター設置
 1. 直線
 2. IP折れ直線
 3. 単曲線
 4. クロノイドカーブ 対称・非対称

- 控杭設置

上記の(センター設置)と同じく


 1. 直線
 2. IP折れ直線
 3. 単曲線
 4. クロノイドカーブ 対称・非対称

- 丁張杭設置

上記路線における測点割り出し

 1. 杭が斜めでも丁張計算できる
 2. 型枠検査(チェック)がすぐできる
 3. 矢板、鉄筋で測量しにくい現場も見える箇所からスミ打ちができる
 4. 構造物が完成すれば管理図が書ける(マーカーつけ)
 5. 構造物の起点、終点が正しく展開図に表示できる。
 6. 躯体工の出来形もすぐわかる
 7. ブロックの出来形もすぐわかる
 8. 取付等の設計がみえてくる
 9. 管理図などで、座標値でずれなどを表現するより測点と巾のズレで表現したほうが解りやすい
 10. トラバー杭を測点表示すれば伐開などの応急処置に使える
 11. 電柱の移設などの問題で丁張掛をしなくても丁張マンNeo²ですぐ解る
 12. 既設構造物の取付がいち早くみえてくる

- 床掘り丁張り
 1. フーチング工の床掘り丁張に
 2. 沈砂地の床掘り丁張に
 3. アパットの床掘り丁張に
 4. 橋脚の床掘り丁張に
 5. 境界線上構造物設置、U字溝、縁石、L型擁壁
 6. スミ打ち
 7. 型枠チェック



A・BのXYZ入力ですぐ丁張が掛かる

- ポイント設置
 1. 境界杭設置
 2. 捨コンポイント打ち
 3. センター設置
 4. 控杭設置

- 座標
 1. 器機点位置計算
 2. 方向角と距離
 3. 座標変更

- その他
 1. すりつけ
幅の距離+α巾、横断勾配の%or距離
 2. 単曲線要素計算
IAを基にした単曲線要素計算
 3. 交点計算と平行線
直線と直線……IPの座標を求めると
直線と円……境界座標を見つげるとき(境界が円の上にある事
が時々ある)
 4. 斜距離計算
 5. 開放トラバース計算

※ 要素登録
10個のIP

※ 座標登録

・路線関係は、要素入力が必要です
・メモ(登録)プログラムは現場の手間を省きます
・ぜひこの登録機能を活用してください

・林道等に便利
・IP.1を登録しておけば、呼び出す時は「1」ですみます

・工事トラバー杭座標
・T-10の座標を使用する時は前もって登録しておけば、「10」を入力すれば自動的にX,Yが入力されます
・境界座標を登録しておけば現場で番号を入力するだけで角度と距離を表示します (現場での座標入力は避けましょう)

土木と共に歩む。
KOISHI
株式会社コイシ

〒870-0126 大分県大分市横尾3617番2
TEL(097)506-0400 FAX(097)506-0500
URL <http://www.koishi.co.jp>
e-mail support@koishi.co.jp

販売店